

# REIMANN

Pulverauffladelöcher

Typ: P 6 He-2 & P 6/9 HeS-2



**REIMANN**

**Feuerlöscher**

6 kg ABC Pulver  
34 A 133 B C



1. Sicherung ziehen
2. Schlauch fassen, auf den Brandherd richten, Hebel drücken und dann loslassen
3. Hebel niederdrücken zum Löschen



Vorsicht bei elektrischen Anlagen. Nur bis 1000 Volt.  
Mindestabstand 1 m.

Nach jeder Betätigung neu füllen!  
Löscher längstens alle 2 Jahre auf Einsatzbereitschaft überprüfen.  
Nur solche Löschmittel und Ersatzteile verwenden, die mit dem anerkannten Muster übereinstimmen.

Löschmittel: 6 kg Euro-Troxin S PS: 18,5 bar  
Treibmittel: 50g CO<sub>2</sub> Nummer der Ankerkennung: SP 12307 - DIN EN 3  
Funktionsbereich: -20°C bis +60°C Typ: P 6 He-2

Vertrieb: ABC-Feuerschutz Reimann  
Carl Zeiss Str. 33 • 47645 Moers  
Tel.: 029 41 73 29 30 • Fax: 029 41 73 25 89 www.feuerschutz-reimann.de

**REIMANN**

**Feuerlöscher**

9 kg ABC Pulver  
55 A 233 B C



1. Sicherung ziehen
2. Schlauch fassen, auf den Brandherd richten, Hebel drücken und dann loslassen
3. Hebel niederdrücken zum Löschen



Vorsicht bei elektrischen Anlagen. Nur bis 1000 Volt.  
Mindestabstand 1 m.

Nach jeder Betätigung neu füllen!  
Löscher längstens alle 2 Jahre auf Einsatzbereitschaft überprüfen.  
Nur solche Löschmittel und Ersatzteile verwenden, die mit dem anerkannten Muster übereinstimmen.

Löschmittel: 9 kg Euro-Troxin max. PS: 18,5 bar  
Treibmittel: 220g CO<sub>2</sub> Nummer der Ankerkennung: SP 16710 - DIN EN 3  
Funktionsbereich: -20°C bis +60°C Typ: P 6 HeS-2

Vertrieb: ABC-Feuerschutz Reimann  
Carl Zeiss Str. 33 • 47645 Moers  
Tel.: 029 41 73 29 30 • Fax: 029 41 73 25 89 www.feuerschutz-reimann.de



# REIMANN

## Pulveraufladelöcher Typ P 6 He-2 & P 6/9 HeS-2

### Anwendung

Die REIMANN Pulveraufladelöcher P 6 He-2 und P 6/9 HeS-2 sind geeignet für die Brandklassen ABC und können ebenfalls für elektrische Brände bis 1000V, unter Berücksichtigung von einem Mindestabstand von einem Meter, eingesetzt werden. Die Feuerlöscher sind nach aktueller Norm DIN EN 3-7 in der MPA Dresden amtlich geprüft. Weitere Qualitätsmerkmale sind GS/CE, sowie Zulassung für die Seefahrt nach Richtlinie 96/98 EG.

Einsatzbereich: Handel, Gewerbe, Schifffahrt, KFZ/LKW und Privathaushalte.

### Beschreibung

Die REIMANN Pulveraufladelöcher P6He-2 und P6/9HeS-2 sind Feuerlöscher mit bewährten Kunststoffdruckhebelarmaturen mit einer schwarz lackierten Alu-Überwurfmutter und innenliegender CO<sub>2</sub> Patrone.

Der Feuerlöscher verfügt über einen Düsenschlauch mit Handgriff. Die lange Funktionszeit und eine jederzeit abstellbare Druckhebelarmatur gewährleisten auch ungeübten Anwendern eine dosierte und gezielte Löschmittelausbringung. Der Stahlbehälter ist mit dem Kunststoffpulver „RAL 3000 glänzend“ beschichtet. Der Feuerlöscher ist besonders servicefreundlich und ist durch einen informativen Siebdruck gekennzeichnet.

Alle Feuerlöscher sind standardmäßig mit Wand- und Schlauchhaltern ausgerüstet.

### Handhabung



1. Sicherung ziehen



2. Schlauch fassen und Düse aus einem Abstand von 2 - 2,5 m auf den Brandherd richten

3. Hebel niederdrücken

### Instandhaltung

Feuerlöscher sind durch befähigte Personen mindestens alle 2 Jahre inkl. aller Zubehörteile wiederkehrend nach den geltenden Instandhaltungsvorschriften zu prüfen. Eine lt. Gesetz festgelegte wiederkehrende sicherheitstechnische Prüfung wird nach 10 Jahren durchgeführt und gesondert dokumentiert.


## ABC - Feuerschutz Reimann

Vinner Straße 4 • 47441 Moers

Tel.: 0 28 41 / 3 01 90 • Fax: 0 28 41 / 325 93

[www.feuerschutz-reimann.de](http://www.feuerschutz-reimann.de)

### Technische Daten

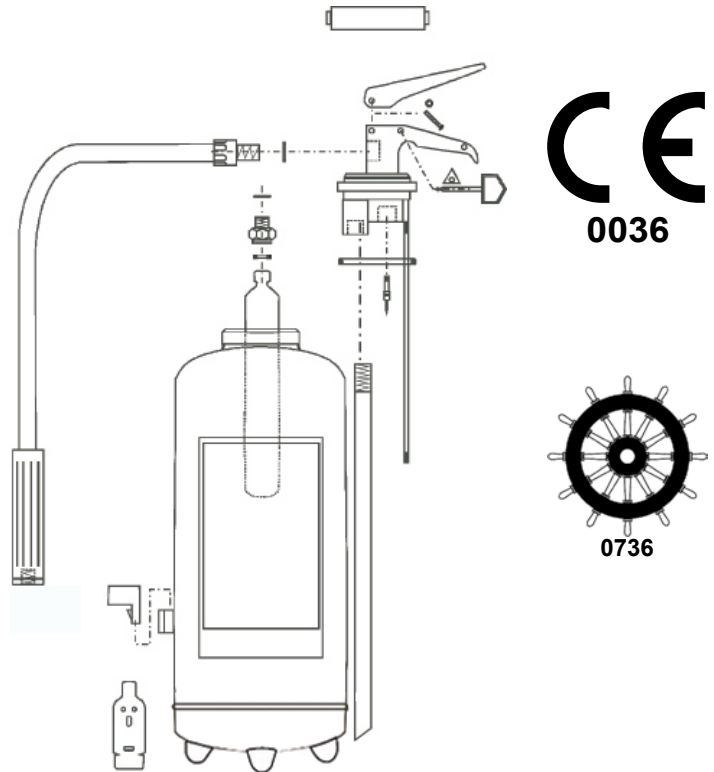

CE  
0036



#### Typ: REIMANN P 6 He-2 SP 132/07

Brandklasse: ABC  
Inhalt: 6 kg EURO-TROXIN S SP 03/09  
Treibmittel: 130 g CO<sub>2</sub>  
Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C  
Löschleistung: 34A 183B C  
Löscheinheit: 10 LE  
Funktionsdauer: ca. 31 Sekunden  
Höhe/Breite/DRM: ca. 610/320/150 mm  
Gewicht: ca. 11,3 kg  
Wurfweite: ca. 6-7 Meter



#### Typ: REIMANN P 6 HeS-2 SP 148/07

Brandklasse: ABC  
Inhalt: 6 kg EURO-TROXIN SP PL-1/96  
Treibmittel: 130 g CO<sub>2</sub>  
Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C  
Löschleistung: 43A 233B C  
Löscheinheit: 12 LE  
Funktionsdauer: ca. 31 Sekunden  
Höhe/Breite/DRM: ca. 565/254/150 mm  
Gewicht: ca. 11,2 kg  
Wurfweite: ca. 6-7 Meter

#### Typ: REIMANN P 9 HeS-2 SP 187/10

Brandklasse: ABC  
Inhalt: 9kg EURO-TROXIN (PL-1/96)  
Treibmittel: 220g CO<sub>2</sub>  
Arbeitstemperatur: -30°C bis +60°C  
Löschleistung: 55A und 233B  
Löscheinheit: 15  
Funktionsdauer: ca. 30 Sekunden  
Höhe/Breite/DRM: ca. 549/277/190 mm  
Gewicht: ca. 14,6kg  
Wurfweite: ca. 7-8 Meter

### Besondere Merkmale

- durch das Hebelventil ist der Löschmittelstrahl selbstschließend abstellbar

- Düsenschlauch mit Handgriff mit spezieller Multipurposedüse

- hohe Leistung und Zuverlässigkeit durch hochwertige Rohmaterialien

- REIMANN Feuerlöscher entsprechen dem neuesten Stand der Technik

