

REIMANN

Schaumaufgeladener
Typ S 6/9 HeK-3 **eco**

enthält max. 0,04% Fluor*



REIMANN
Feuerlöscher
6 Liter Schaum
34A 183B

1. Sicherung ziehen
2. Schlauch fassen und
Düse aus einem Abstand
von 2 - 2,5 m auf den
Brandherd richten
3. Hebel niederdrücken

A B

Vorsicht bei elektrischen Anlagen.
Nur bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m.

Wenn jeder Betätigung eine Fülle!
Löcher längstens alle 2 Jahre auf Einstabfertigkeit überprüfen.
Nur solche Löschmittel und Ersatzteile verwenden, die mit
dem anerkannten Muster übereinstimmen.
Achtung nicht freisetzen!

Löschmittel: 1,47 l Wasser + 0,8 l ASZ PE 21 bar
+ 0,66 l ASZ 233
Druckmittel: 80 g CO₂
Anzeigeart: SP 1007 - 100 09 1
Temperaturbereich: 0 °C bis +40 °C
Typ: S 6 HeK-3

Hersteller: ABC - Feuerlöscher Reimann
Tel.: 03 20 41 1 11 00 Fax: 03 20 41 1 10 00
www.reimann.de

REIMANN
Feuerlöscher
9 Liter Schaum
43A 233B

1. Sicherung ziehen
2. Schlauch fassen und
Düse aus einem Abstand
von 2 - 2,5 m auf den
Brandherd richten
3. Hebel niederdrücken

A B

Vorsicht bei elektrischen Anlagen.
Nur bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m.

Wenn jeder Betätigung eine Fülle!
Löcher längstens alle 2 Jahre auf Einstabfertigkeit überprüfen.
Nur solche Löschmittel und Ersatzteile verwenden, die mit
dem anerkannten Muster übereinstimmen.
Achtung nicht freisetzen!

Löschmittel: 1,47 l Wasser + 1,33 l ASZ PE 21 bar
+ 0,93 l ASZ 233
Druckmittel: 80 g CO₂
Anzeigeart: SP 1007 - 100 09 1
Temperaturbereich: 0 °C bis +40 °C
Typ: S 9 HeK-3

Hersteller: ABC - Feuerlöscher Reimann
Tel.: 03 20 41 1 11 00 Fax: 03 20 41 1 10 00
www.reimann.de

ecoline



MADE IN GERMANY
*bei 6l Löschmittel

REIMANN

Schaumaufladelöcher Typ: S 6/9 HeK-3 eco

Anwendung

Die REIMANN Schaumkartuschenlöcher S 6 / 9 HeK-3eco sind geeignet für die Brandklassen AB und können ebenfalls für elektrische Brände bis 1000V, unter Berücksichtigung von einem Mindestabstand von einem Meter, eingesetzt werden.

Die Feuerlöcher sind anerkannt nach DIN EN 3-7.

Einsatzbereiche: Handel, Gewerbe, KFZ/LKW und Privathaushalte.

Beschreibung

Die REIMANN Schaumkartuschenlöcher S 6 / 9 HeK-3eco sind Feuerlöcher mit einer bewährten Kunststoffdruckhebelarmatur mit einer schwarz lackierten Alu-Überwurfmutter und innenliegender CO₂-Patrone. Durch die Verwendung einer Kartusche ist der Feuerlöcher besonders wartungsfreundlich (AT 8 Jahre).

Der Feuerlöcher verfügt über einen Düsenschlauch mit einer speziellen Multipurposedüse zur Ausbringung des Löschmittels. Die lange Funktionszeit und ein, durch die Armatur jederzeit abstellbarer Löschrstrahl, gewährleisten auch ungeübten Anwendern eine dosierte und gezielte Löschmittelausbringung. Der Stahlbehälter ist „Made in Germany“. Es werden nur Behälter verwendet die mit einer duroplastischen Kunststoffbeschichtung vor Korrosion geschützt sind. Die Treibgasflaschen sind mit einer besonderen Kunststoffbeschichtung beschichtet.

Die Feuerlöcher sind besonders servicefreundlich.

Alle Feuerlöcher sind standardmäßig mit Wand- und Schlauchhaltern ausgerüstet.

Handhabung



1. Sicherung ziehen
2. Schlauch fassen und Düse auf den Brandherd richten
3. Hebel niederdrücken

Instandhaltung

Feuerlöcher müssen regelmäßig von legitimierten Sachkundigen nach DIN 14 406, Teil 4, instand gehalten werden und gemäß Betriebssicherheitsverordnung durch eine befähigte Person nach TRBS 1203 geprüft werden.

ABC - Feuerschutz Reimann

Vinner Straße 4 • 47441 Moers


Tel.: 0 28 41 / 3 01 90 • Fax: 0 28 41 / 325 93

www.feuerschutz-reimann.de

Die neue ecoline

- Umweltfreundlich
- Leistungsstark
- Wartungsfreundlich

Technische Daten

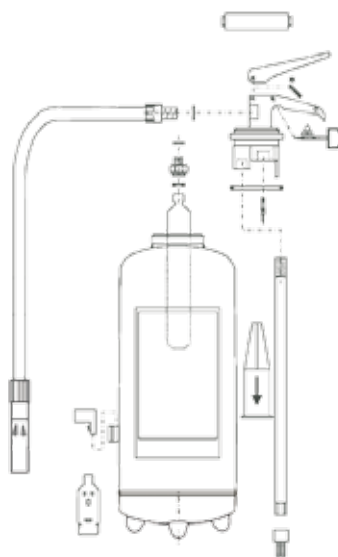

Typ: REIMANN S 6 HeK-3eco
Anerkennung nach EN3: SP 78/07
Brandklasse: AB
Inhalt: 5,01L Wasser + 0,9L ASX
+ 0,09L BSX 233
Treibmittel: 55 g CO₂
Arbeitstemperatur: 5° bis +60°C
Löschleistung: 34A 183B
Löscheinheit: 10 LE
Funktionsdauer: ca. 38 Sekunden
Höhe/Breite/DRM: ca. 550/250/160 mm
Gewicht: ca. 11,5 kg
Wurfweite: ca. 6,5 Meter

Typ: REIMANN S 9 HeK-3eco
Anerkennung nach EN3: SP 94/07
Brandklasse: AB
Inhalt: 7,47L Wasser + 1,35L ASX
+ 0,18L BSX 233
Treibmittel: 55 g CO₂
Arbeitstemperatur: 5° bis +60°C
Löschleistung: 43A 233B
Löscheinheit: 12 LE
Funktionsdauer: ca. 64 Sekunden
Höhe/Breite/DRM: ca. 540/260/190 mm
Gewicht: ca. 16,5 kg
Wurfweite: ca. 6,5 Meter

Besondere Merkmale

- durch das Hebelventil ist der Löschmittelstrahl selbstschließend abstellbar
- Düsenschlauch mit Handgriff mit spezieller Multipurposedüse
- durch die Verwendung einer Kartusche ist der Kartuschenlöcher S 6/9 HeK-3eco besonders wartungsfreundlich
- enthält max. 0,04% Fluor (bei 6l Löschmittelmenge)
- sehr guter Korrosionsschutz durch eine hochwertige duroplastische Innenbeschichtung
- hohe Leistung und Zuverlässigkeit durch hochwertige Rohmaterialien
- REIMANN Feuerlöcher entsprechen dem neuesten Stand der Technik

